


SW 5 mm · 8^{5/16} · ○

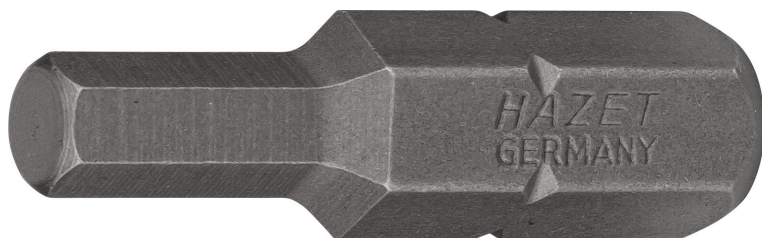

- Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-3 C8
- Made in Germany
- Aandrijving: 8^{5/16}
- Uitgang: ○
- Sleutelwijdte: 5 mm
- Afmetingen: 30 mm
- Nettogewicht (kg): 0,01 kg
- Voor handmatig en machinaal gebruik
- Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
- De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
- Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
- Taaihard voor bouten (harde schroefval)
- Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
- Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur

Artikelnummer

2206-5