


**Lange spindel · Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3400 Nm · 25 1" · Direct hamerslagwerk**

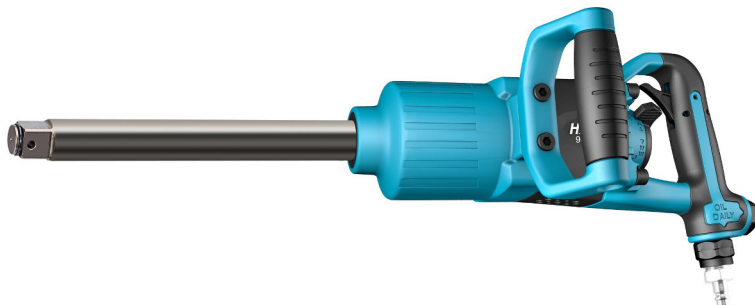

- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3400 Nm
- Afdrijving met gat voor de borging van gereedschappen en uitgevoerd met dopsleutelborging
- Aan beide kanten geoptimaliseerde bediening voor links- en rechtshandigen
- Omschakeling met één hand
- Extreem krachtig gereedschap
- Geoptimaliseerde haptiek
- Luchtaansluiting op de greep onder en achteraan
- Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
- Weinig vibratie
- Eenvoudige bediening
- **Lange spindel (240 mm)** voor de optimale bereikbaarheid van wielschroefverbindingen
- Direct hamerslagwerk
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 20,67 mm (1/2")
- Contrastekker: nominale breedte 10 (inclusief)
- Aanbevolen draaimoment: 2400 Nm
- Slangdiameter (aanbevolen): 19 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 114,5 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 15,94 m/s<sup>2</sup>
- Losdraaimoment (maximaal) bepaald met schroefgrootte M: 36
- Rechts-/linksdraaiend: drietraps (rechts- en linkslopend)
- Koude-isolerende greep
- Uitgang: 25 1"
- Nettogewicht (kg): 8,58 kg
- Voor machinebediening
- Aanhaalmoment maximaal [Nm]: 2712 Nm
- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 3400 Nm
- Geluidsdrumniveau: 103,5 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 5500
- Luchtverbruik [l/min]: 283 l/min (4,7 l/sec)

**Artikelnummer**

9014 P-1

**Handgreep**

Koude-isolerende greep