


Arkusz danych produktu

822 EAN-No. 4000896**033713**



dł. x szer.: 260 mm x 20 mm

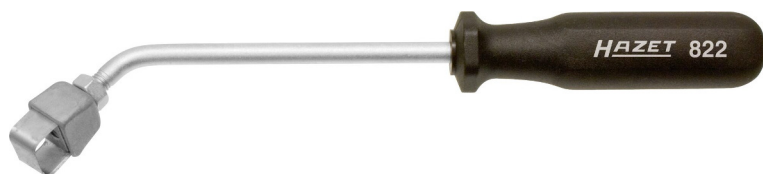

Zastosowanie:

Usuwanie warstwy ochronnej podwozia (w szczególności z PCW), past gładzących, mas uszczelniających szczeliny lub mas klejąco-uszczelniających, plaketek TÜV itd.

- Wymienne przestawne groty bimetalowe HSS
- Uchwyt pojedynczy z grotem 822-01 (płaski)
- Zeskrobywanie pozostałości uszczelnień np. głowicy cylindrów
- Tworzenie kanałów kablowych w bloczkach Yton
- Praca przyjazna dla środowiska:
 - bez wytwarzania kurzu
 - bez powstawania hałasu
 - bez uwalniania się chloru lub gazu zawierającego dioksyny (jak np. podczas wypalania)
- Powierzchnia: chromowana
- Wymiary: 260 mm x 20 mm
- Masa netto (kg): 0,19 kg

Numer artykułu

822