


Hoja de datos del producto

2168-1

EAN-No. 4000896223251



1/2

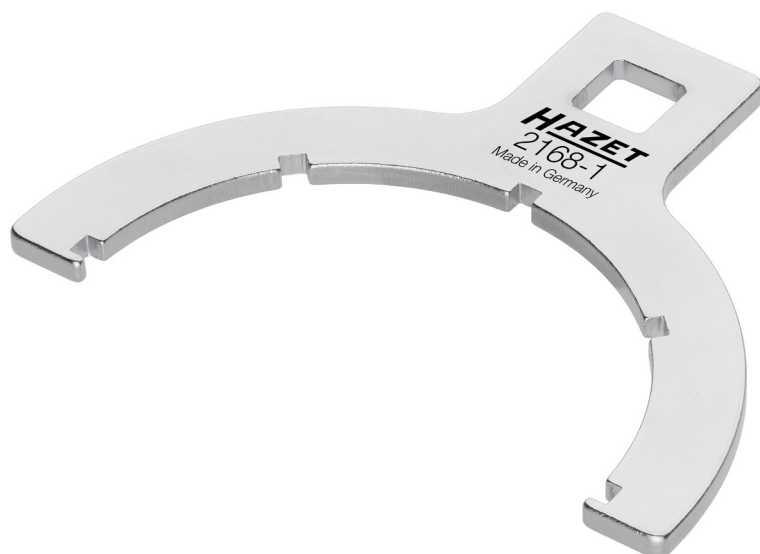

Aplicación:

Accionamiento de la carcasa de filtros y de combustible en maquinaria agrícola y de construcción

- Accionamiento fácil con cuadrado insertado $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
- P. ej., para:
 - **CLAAS** Torion
 - Cubos de rueda **LIEBHERR** · cubos de rueda con norma de gases de escape Euro 6
 - Máquinas con motores **LIEBHERR** · **JOHN DEERE**
- Máquinas **JOHN DEERE**
 - Cosechadoras: 1070G · 1170G
 - Transportadores de troncos: 1110G · 1210G · 1510G
 - Grúas forestales: 2154G · 2154G · cargadores de troncos 2156G · 2156G LC · montados en el remolque 337E · 437E
 - Cargadoras de ruedas: 524K · 524K-II · 524L · 544K · 544L
 - Pulverizadores (autopropulsados): R403 · R4040L · R4050L · Mazzotti MAF HP · **HAGIE** STS 10 · STS 12
 - Tractores: serie 6M · serie 6R · serie 7R
 - Cosechadoras: serie T · serie W
 - Bulldozer sobre orugas: 700K
 - Excavadoras: 210G LC Deere
- Made In Germany
- Accionamiento: 1/2
- Para el accionamiento con la mano

Número de artículo

2168-1