


Hoja de datos del producto

9014 P-1

EAN-No. 4000896218332



Husillo largo · Par de aflojamiento máximo [Nm]: 3400 Nm · 25 1 · Mecanismo percutor de martillo directo

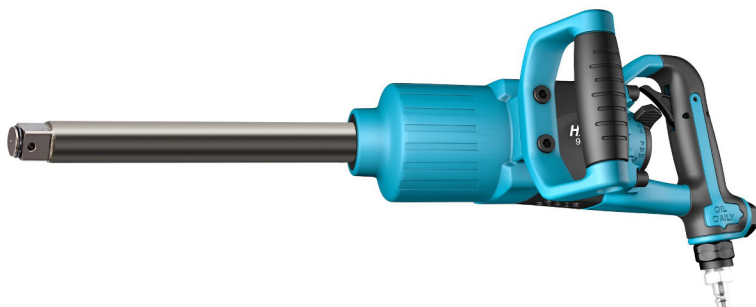

- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 3400 Nm
- Salida con orificio para la fijación de herramientas y con anillo de sujeción de llave de vaso
- Optimizado para el uso por parte de diestros y zurdos gracias a la posibilidad de manejo a ambos lados
- Cambio de modo con una sola mano
- Herramienta extremadamente fuerte
- Agarre optimizado
- Conexión de aire en el asidero desde la parte inferior y trasera
- Evacuación del aire de escape hacia abajo por la empuñadura
- Vibraciones reducidas
- Manejo sencillo
- **Husillo largo (240 mm)** para alcanzar de forma óptima las uniones atornilladas de las ruedas
- Mecanismo percutor de martillo directo
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 20,67 mm (1/2")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 10 (incluido)
- Par de apriete recomendado: 2400 Nm
- Diámetro de la manguera (recomendado): 19 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 114,5 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 15,94 m/s²
- Par de aflojamiento (máximo) determinado con el tamaño de tornillo M: 36
- Giro a la derecha/izquierda: tres niveles (giro a la derecha e izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: 25 1
- Peso neto (kg): 8,58 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 2712 Nm
- Par de aflojamiento máximo [Nm]: 3400 Nm
- Nivel de presión sonora: 103,5 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 5500
- Consumo de aire [l/min]: 283 l/min (4,7 l/sec)

Número de artículo

9014 P-1

Empuñadura

Empuñadura aislada contra el frío