


SW M18 ·  1/2 · 

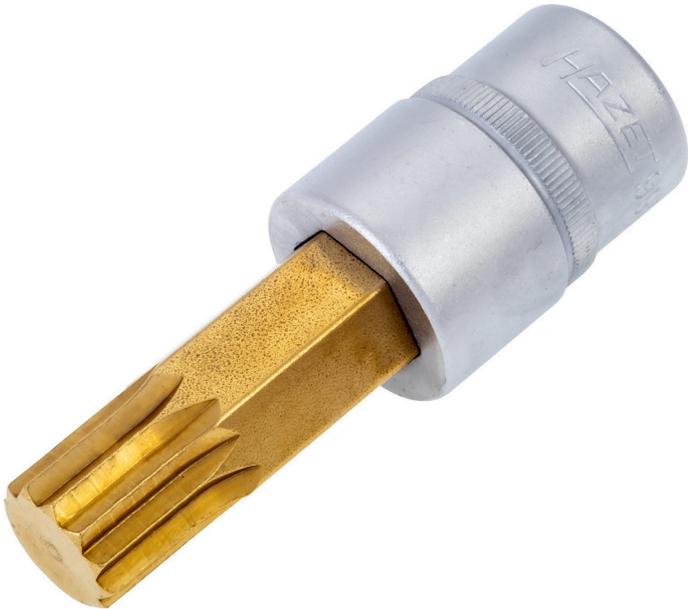

### Anwendung:

Aus- und Einbau der Radlager- / Radnabeneinheit an der Hinterachse an **AUDI** A3 Bj. 2004 →, **VW** Touran Bj. 2004 →, Golf 5, **ŠKODA** Octavia Bj. 2008 →

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: 
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: · M18
- Abmessungen / Länge: 85 mm
- Länge I1: 45 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,23 kg
- Für Handbetätigung

**Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?** Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht. Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk. Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung. Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke. Optimierter Korrosionsschutz.

Artikelnummer

990-18