


Fiche technique du produit

179 N X-8/244

EAN-No. 4000896223039



244 pièces · 8 Tous les tiroirs

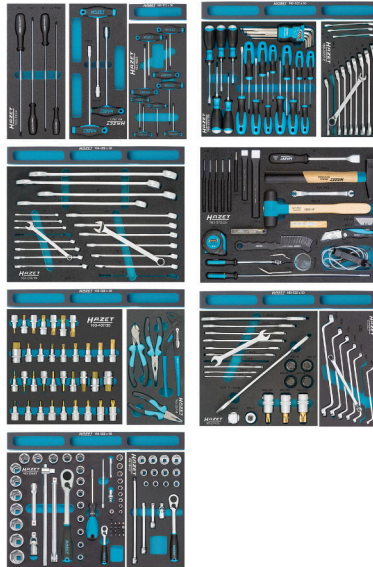

Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Complète, avec assortiment d'outils de 244 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

Concept de verrouillage

- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
 - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
 - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

Châssis haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée

Fiche technique du produit

179 N X-8/244

EAN-No. 4000896223039



- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
 - Le blocage des galets empêche tout roulement
 - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux

Assistent[®] 179N-6 – 9 :

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

Assistent[®] 179NX-6 – 8 :


- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge de tiroir haut: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 89 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 244

Numéro d'article

179 N X-8/244



179NX-8



163-181/17 • 10 3/8 • 10 3/8



880 • 10 • 10 3/8 • 10 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22




8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/8



8821 • 10 3/8 • 10 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



163-182/9 • 10



828-T • 10
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T30



163-210/19 • 10



600N • 10
8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 •
14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 •
21 • 22 • 24 • 27 • 30 • 32 •
34



163-211/20
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100



450N • 10
8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 •
14 x 15 • 16 x 18 • 17 x 19 •
20 x 22 • 21 x 22 • 24 x 27 •
30 x 32 • 34 x 36



1010 • 10 • 20 3/4
14 • 17 • 19 • 22



1012 • 10 • 20 3/4
T60 • T80 • T100



1058-1 • 25 1 • 20 3/4
1058-2 • 12 1/2 • 20 3/4



163-224/57N
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

Fiche technique du produit

179 N X-8/244

EAN-No. 4000896223039



811BML • 6.3 1/4



850 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13



863HP • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



900 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 • 30 • 32



915 • 12 1/2



916HP • 12 1/2



917-5 • 12 1/2 • 12 1/2



918-10 • 12 1/2 • 12 1/2



920 • 12 1/2 • 12 1/2



2204N • 3 • 4 • 5 • 6 • 8



2208N • 0.6 x 4.5 • 1 x 6 • 1.2 x 6.5



2215N • PH1 • PH3



2216N • PZ1 • PZ2



2223N • T15 • T20 • T25 • T30



2250-1 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



2304N • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



163-257/4



760-2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



163-296/7 • 6



630 • 6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 • 12 x 13 • 14 x 15 • 17 x 19 • 21 x 22



163-297/26N • 6, 8, 10, 12



811 • 0.5 x 3 • 0.8 x 4 • 1 x 5.5 • 1.2 x 6.5



811PH • PH1 • PH2



811T • T10 • T15 • T20 • T25 • T27 • T30



811S • 0.8 x 4.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 7



811SPH • PH1 • PH2



2105LG/9H • 10



163-372/25 • 10



612N • 10 x 11



666-5



730 • 730-3 • 730-6



746-1



748B • 748B-3 • 748B-4 • 748B-5 • 748B-6 • 748B-8



824 • 0.5 x 23




1952-40



1976-2



2140-40



2147MS



2152N/3




2154N-5



2157-1




4968-2



163-380/4N • 10



811LGT • T15 • T20 • T25 • T30



163-382/3 • 10



428 • 8 • 10 • 13



163-385/12 • 10



606 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19



163-407/35 • 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32



986 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 17 • 19 • 22



990 • M5 • M6 • M8 • M10 • M12 • M14 • M16 • M18



991 • M6 • M7 • M8 • M9 • M10 • M12 • M14

Fiche technique du produit

179 N X-8/244

EAN-No. 4000896223039



992 •  •  1/2

T20 • T25 • T27 • T30 •

T40 • T45 • T50 • T55 • T60



163-172X50



163-522X50