




Produktdatenblatt

2225-25 H

EAN-No. 4000896097074



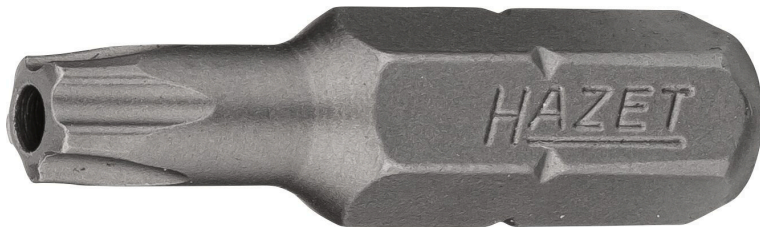

SW 25H ·  · 



Anwendung:

Verschraubung am Steuergerät und Luftmengenmesser **VW**

- Betätigung von **Innen-5-Stern-Profil mit Zapfen**
- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4")
- Made in Germany
- Antrieb: 
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: · 25H
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Für Handbetätigung
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähnhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Artikelnummer

2225-25 H