


Arkusz danych produktu

9014 P-1

EAN-No. 4000896218332



Długie wrzeciono · Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 3400 Nm · 25¹ · Bezpośredni mechanizm uderowy

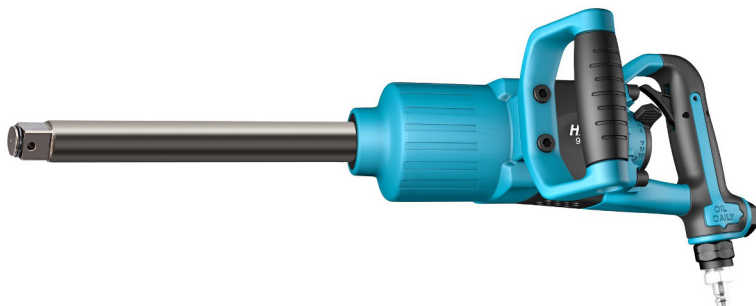

- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 3400 Nm
- Końcówka napędu z otworem do kołkowania narzędzi oraz z pierścieniem mocującym do kluczy nasadowych
- Zoptymalizowana obsługa dla osób lewo- i praworęcznych
- Przełączanie jedną ręką
- Niezwykle silne narzędzie
- Optymalne trzymanie
- Przyłącze powietrza na uchwycie na dole i z tyłu
- Odprowadzenie powietrza przez rękojęść do dołu
- O niskim poziomie wibracji
- Łatwa obsługa
- **Długie wrzeciono (240 mm)** dla uzyskania optymalnej dostępności śrub kół
- Bezpośredni mechanizm uderowy
- Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 20,67 mm (1/2")
- Szybkozłącze: średnica nominalna 10 (włącznie)
- Nominalny moment obrotowy: 2400 Nm
- Średnica węża (zalecana): 19 mm
- Ciśnienie robocze (bar): 6,3
- Poziom mocy akustycznej: 114,5 db(A) Lp W
- Przyspieszenie wibracyjne: 15,94 m/s²
- Moment przy odkręcaniu (maksymalny) ustalony przy rozmiarze śrub M: 36
- Praca w trybie prawo- i lewobieżnym: trzystopniowy (prawo- i lewobieżny)
- Uchwyt z izolacją termiczną
- Końcówka: 25¹
- Masa netto (kg): 8,58 kg
- Do obsługi maszynowej
- Maksymalny moment dokręcania [Nm]: 2712 Nm
- Maksymalny moment przy odkręcaniu [Nm]: 3400 Nm
- Poziom ciśnienia akustycznego: 103,5 dB(A) Lp A
- Obroty/minutę: 5500
- Zużycie powietrza [l/min]: 283 l/min (4,7 l/sec)

Numer artykułu

9014 P-1

Uchwyt

Uchwyt z izolacją termiczną