


Folha de dados do produto

2212-6

EAN-No. 4000896056415



LC M6 · 8^{5/16} · ○

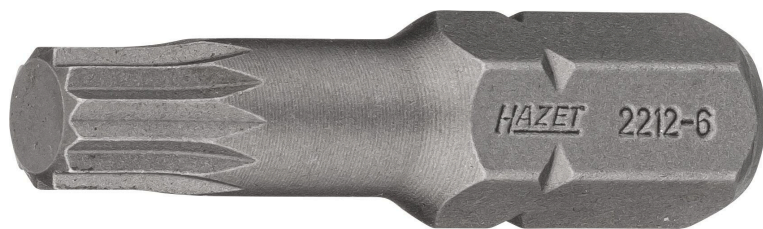

- DIN 65254, Acionamento de sextavado ISO 1173 C8 (5/16")
- Made in Germany
- Entrada: 8^{5/16}
- Saída: ○
- Largura da chave: · M6
- Dimensões: 32 mm
- Peso líquido (kg): 0,01 kg
- Para acionamento manual
- Aço especial para a mais elevada solicitação
- Grande precisão de medição das pontas e dos cortes
- Para aparafusadoras (chaves de fendas) elétricas ou acionadas com ar comprimido para o acionamento manual
- Rígido para parafusos roscados (aparafusamentos mais duros)
- Rigidez permanente de 59-61 HR C para requisitos elevados na indústria e no artesanato
- Elevados valores de binário bastante acima da norma DIN, com vida útil mais longa

Número de artigo

2212-6