


# Fiche technique du produit

## 9035 G-1

EAN-No. 4000896246625



1,5 m

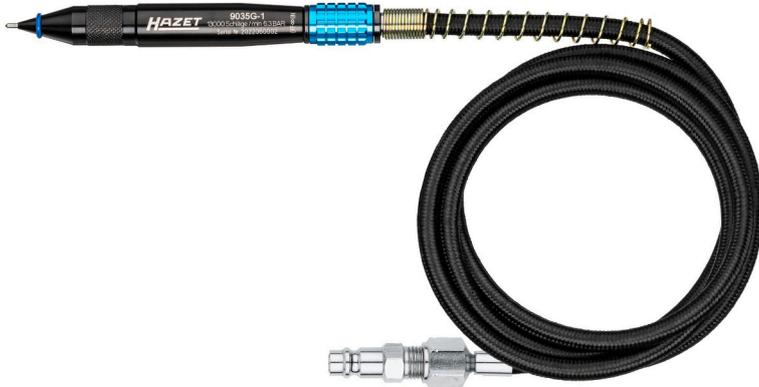

### Utilisation :

Marquage précis et durable (protection antivol, date de montage, etc.) de pièces (jusqu'à HRC55) · métaux · pierre · céramique · matières plastiques

- Également pour les travaux dans les espaces réduits
- Boîtier solide en métal
- Insonorisé
- Design étroit et haptique optimale
- Le ressort de protection contre les courbures empêche le tuyau de se plier
- Commande de puissance moletée
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4" )
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 90 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 2,50 m/s<sup>2</sup>
- Longueur de tuyau: 1,5 m
- Dimensions / longueur : 150 mm
- Poids net (kg): 0,22 kg
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 13000
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 28,31 l/min (0,5 l/sec)

Numéro d'article

9035 G-1