


Arkusz danych produktu

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



265#częściowy · 7 Szuflady łącznie

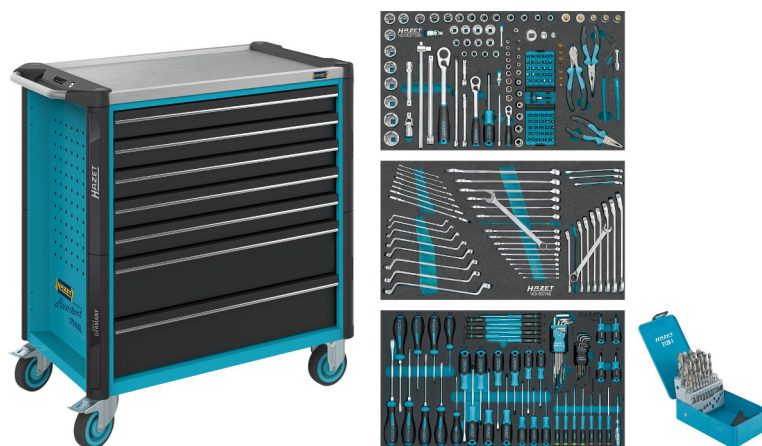

Zastosowanie:

Wydajny mobilny sposób organizacji narzędzi

- Wózek narzędziowy, materiałowy i montażowy
- 5 szuflad niskich i 2 szuflady wysokie
- Kompletny z 265-elementowym zestawem narzędzi we wkładce z miękkiej pianki Safety-Insert-System

Powierzchnie robocze

- Znacznie powiększone powierzchnie do przechowywania i powierzchnie robocze ze stali szlachetnej
- W pełni uszczelniona powierzchnia robocza chroni wnętrze wózka przed rozlanymi cieczami
- Umieszczone w powierzchni roboczej miejsca na akcesoria takie jak uchwyt na laptopa i nasadzane moduły
- Powierzchnia robocza ze stali szlachetnej
- Wyjątkowa ochrona dzięki wysokiej jakości osłonom krawędzi z tworzywa sztucznego

Korpus / uchwyt do przemieszczania

- Wyjątkowo wytrzymała wersja dzięki zastosowaniu konstrukcji dwuściankowej
- W całości spawana konstrukcja korpusu umożliwia wykorzystanie wózka do codziennych ciężkich zadań w warsztacie
- Zoptymalizowane, elastyczne osłony krawędzi na wszystkich czterech narożnikach zapewniają realną ochronę przed uderzeniami dzięki koncepcji wewnętrznego tłumienia
- Zoptymalizowany pod kątem ergonomii uchwyt transportowy zapewnia lepszą zwrotność
- Uchwyt transportowy ze stali szlachetnej szczotkowanej

Koncepcja blokady

- Boczny zamek bębnekowy (wymienialny) z dwoma kluczami składanymi (można zamówić później, z numerem seryjnym) chroni klucze i zamek przed uszkodzeniami
- Bezpiecznie umieszczone zamknięcie z centralnym mechanizmem zamykającym zapewnia optymalną ochronę własności
- 2-stopniowe zaryglowanie
 - Blokada centralna, zamykana za pomocą zamka bębnekowego z 2 składanymi kluczami
 - Mechanizm wzajemnego blokowania wysuwu zmniejszający ryzyko przewrócenia się


Koncepcja szuflad

- Automatyczny dociąg i automatyczna blokada pozostałych szuflad po wyciągnięciu jednej zapobiega przypadkowemu otwarciu
- Pełny wysuw z łożyskowanymi kulkowo szynami teleskopowymi
- Konstrukcja szuflady umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej
- Fronty szuflad umożliwiają optymalną obsługę
- Niebrudząca się powłoka szuflad ułatwia czyszczenie

Wydajny mechanizm jezdy

- Duże kółka z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi o dużej nośności oraz podwójna bieżnia łożyska kulkowego zwykłego zapewniają dużą swobodę toczenia, także przy dużym obciążeniu dynamicznym

EAN-No. 4000896**215201**



Arkusz danych produktu

179 N XL-7/265

EAN-No. 4000896215201



8502 • • 1/4
T10 • T15 • T20 • T25 •
T27 • T30 • T40



863HP • 1/4



867-2 • 1/4 • 1/4



868 • 1/4 • 1/4



869 • 1/4 • 1/4



880 • • 3/8
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



8816HP • 3/8



8820 • 3/8 • 3/8



8821 • 3/8 • 3/8
8821-3 • 8821-6 • 8821-10



8858-2 • 1/4 • 3/8



900 • • 1/2
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •
30 • 32



900E • • 1/2
E10 • E12 • E14 • E16 •
E18 • E20



915 • 1/2



916HP • 1/2



917-5 • 1/2 • 1/2



918-10 • 1/2 • 1/2



920 • 1/2 • 1/2



958-2 • 3/8 • 1/2



992 • • 1/2
T30 • T40 • T45 • T50 • T55



1058-2 • 1/2 • 3/4



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2204N • • 1/4
2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6



2208N • • 1/4
0.5 x 4 • 0.6 x 4.5 •
0.8 x 5.5 • 1 x 6



2215N • • 1/4
PH1 • PH2 • PH3



2216N • • 1/4
PZ1 • PZ2 • PZ3



2223N • • 1/4
T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •
T15 • T20 • T25 • T27 •
T30 • T40



2223N • • 1/4
T10H • T15H • T20H •
T25H • T27H • T30H



2239N-6 • 1/4 • 1/4



2250-1 • 1/4 • 1/4



2128N-1