


Fiche technique du produit

4903-3

EAN-No. 4000896179848

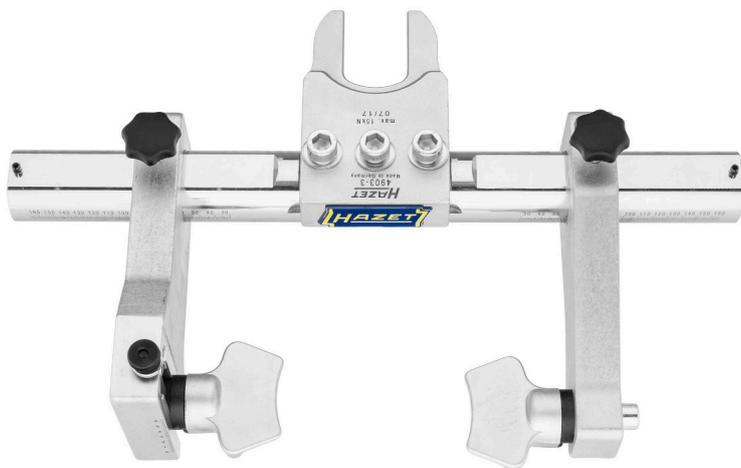

- Plus de sécurité – grâce au montage sans charge
- Coupelle universelle · réglable
- Utilisation universelle pour presque tous les types de jambes de force / supports d'amortisseurs
- **Démontage / montage sans charge pour amortisseurs entièrement déchargés**

Concept d'intégration et de montage innovant

- Orientable en position horizontale ou verticale
Recommandation HAZET concernant la hauteur de travail ergonomique : réglage vertical, actionnement horizontal
- Exclut tout endommagement des amortisseurs et plaques de tête (aucun risque de surcharge)
- Intégration de la jambe de force simple, à bloquer et fixer

Sécurité élevée

- Sécurité permanente d'intégration des plaques de tête
- Exclut tout endommagement du filetage des tiges de piston
- Fixation permanente du ressort pendant toute l'opération

Sécurité d'investissement – utilisation des composants disponibles du SYSTÈME 4900

- Utilisation possible des appareils de base 4900-2A disponibles et de toutes les plaques de serrage du système 4900
- Compatibilité garantie avec des applications futures

Possibilité de documentation grâce à l'échelle

- Gain de temps notable en cas de répétition
- La fixation permanente rend inutile tout nouveau réglage d'une même jambe de force (gauche / droite)

Une réussite en 4 étapes :

1. Fixer la jambe de force sur le plateau de serrage avec la griffe et les freins
2. Saisir le ressort dans la coupelle universelle
3. Manœuvrer le compresseur avec un cliquet réversible, une visseuse sans fil ou une clé à rochets pneumatique
4. Démontez l'amortisseur sans charge et monter le nouveau (procéder ensuite dans l'ordre inverse)

- Made In Germany
- Poids net (kg): 18,1 kg

Numéro d'article

4903-3