


SW 10 mm ·  · 

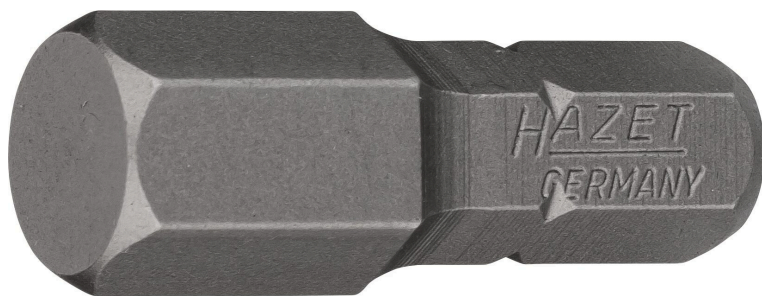

- Zeskantaandrijving ISO 1173 C8 (5/16" ), ISO 2351-3 C8
- Made in Germany
- Aandrijving: 
- Uitgang: 
- Sleutelwijdte: 10 mm
- Afmetingen: 30 mm
- Nettogewicht (kg): 0,02 kg
- Voor handmatig en machinaal gebruik

Buiten ISO 2351-3

- Speciaal staal voor de allerhoogste eisen
- De grootste maatnauwkeurigheid voor slijpen en snijden
- Zowel voor elektrische of persluchtaangedreven schroevendraaiers als voor handgebruik
- Taaihard voor bouten (harde schroefval)
- Permanente hardheid van 59-61 HR C voor strenge vereisten in de industrie en de nijverheid
- Hoge draaimomentwaarden, ver boven de DIN-norm, bij lange levensduur

Artikelnummer

2206-10