



Blechknabber



Ideal für Schnitte mit kleinen Radien (min. 7 mm)

- Auch für Kunststoffschnitte geeignet
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- Schneidleistung: Stahl 1,2 mm/Alu 1,6 mm
- Vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Spindel
- Kälteisolierter Handgriff
- Luftverbrauch: 85 l/min
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 82 dB(A)
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	1/min	EAN-No. 4000896+
9036-1	190	1200	2600	131822

Ersatzteilsatz für 9036-1
(inkl. Stempel, Matrize, Mutter und Schraube)

9036-01/5	-	-	-	157792
-----------	---	---	---	--------

Blindniet-Pistole



**Pneumatisch / hydraulisch
Inkl. integriertem Vakuumsystem zur Stiftableistung**

- Für professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten
- Mögliche Nietengrößen: 3-3,2-4,0-4,8 mm
- 3 Mundstücke
- Leichtes, stoßfestes Kunststoffgehäuse
- Luftverbrauch: 2 l/Hub
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: 75 dB(A)
- Zugkraft: 10.700 N
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9037-1	290	1600	150175

Blechscher



**Mit Hochleistungsklinge für maximale Schneidleistungen
Stahl 1,2 mm/Alu 1,6 mm**

- Auch für Konturenschnitte geeignet
- Änderung der Schnittgeschwindigkeit mittels Druckschalter
- Vibrationsgedämpft durch doppelt gelagerte Spindel
- Kälteisoliertes Gehäuse
- Luftverbrauch: 113 l/min
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: 82 dB(A)
- Schnittbreite: 4,5 mm
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9036-5	220	1100	132331

Ersatzteil-Satz für 9036-5
(Ober- und Untermesser inkl. Distanzscheibe und Schraube)

9036-05/9	-	-	142569
-----------	---	---	--------



**Pneumatisch / hydraulisch
Für professionelles Nieten im Dauereinsatz mit Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm**

- Mögliche Nietengrößen: 2,4 - 3,2-4,0-4,8 - 5,6 und 6,4 mm
- 6 Mundstücke (4,8 mm vormontiert)
- Flexibler Anschlussnippel
- Hublänge 19 mm
- Hohe Zugkraft: 13847 N
- Besonders geräuscharm: Lp A 73,3 dB(A)
- **Robustes Metallgehäuse**
- Luftverbrauch: 1,8 l/Hub
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 - mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz

HAZET No.	l mm	Δ± g	EAN-No. 4000896+
9037-2	260	2000	153466

Blindniet-Pistole



Pneumatisch/hydraulisch Für Popnietarbeiten

- Mögliche Nietengrößen: 2,4–3,0–3,2–4,0–4,8
- 4 Mundstücke
- Mit robustem Metallgehäuse
- Luftverbrauch: 1 l/Hub
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Schalldruckpegel: Lp A 85 dB(A)
- Zugkraft: 8700 N
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2 – mit Drehgelenk für flexiblen Einsatz

HAZET No.	l mm	Δ ⁺ Δ _g	EAN-No. 4000896+
9037 SPC	270	1500	150168

Ausblaspistole



Zum Säubern oder schnellen Entfernen von Spänen und anderen Fremdkörpern

- Einsatz an Maschinen, in Werkstätten, bei der Holzverarbeitung, Ausstattungsbetrieben und im Haushalt, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen
- Rutschsicherer Griff
- Gehäuse aus Nylon, Düse aus Stahl
- Maximaler Druck: 220 PSI/15 bar
- Betriebsdruck: 75 bis 120 PSI, 5 bis 8 bar
- Durchfluss max.: 300 l/min
- Schalldruckpegel: 85 bis 90 dB/A
- Luftanschluss-Gewinde: 6,3 mm (1/4")
- Inkl. Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	Δ ⁺ Δ _g	EAN-No. 4000896+
Standard-Ausführung Düsenlänge 93 mm, Gesamtlänge 205 mm		
9040-1	250	109487
Stufenlos ausziehbare Düse von 165 bis 280 mm		
9040-2	250	109494

Schutzschild für Ausblaspistole



- Für Ausblaspistole 9040-2 oder Modelle mit gleichem Düsen-Durchmesser
- Durchmesser des Schutzschildes 100 mm
- Optimaler Schutz des Anwenders vor zurückspritzenden Flüssigkeiten oder Partikeln

HAZET No.	Δ ⁺ Δ _g	EAN-No. 4000896+
9040-20	50	161119


Ausblasstift



Praktische und kompakte Ausführung mit Anhäng-Clip z.B. an Brusttasche

- Luftfluss durch Verdrehen einstellbar
- Düse: 3 mm Ø
- Leicht bedienbar, direkt an Luftkupplung 7,2 mm anschließbar
- Eingangsdruck: 12 bar
- Durchfluss max: 360 l/min bei 6 bar
- Hochwertige Perbunan-Dichtung (NBR)
- Duraluminium-Gehäuse
- Integrierter Kupplungsstecker, Nennweite 7,2

HAZET No.	l mm	Δ ⁺ Δ _g	EAN-No. 4000896+
9040-3	109	160	109500

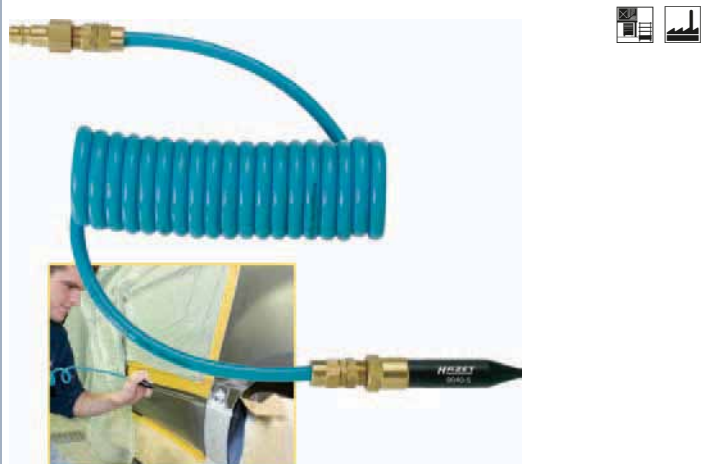

Pneumatik/Maschinen