


Hoja de datos del producto

4852-3

EAN-No. 4000896129454

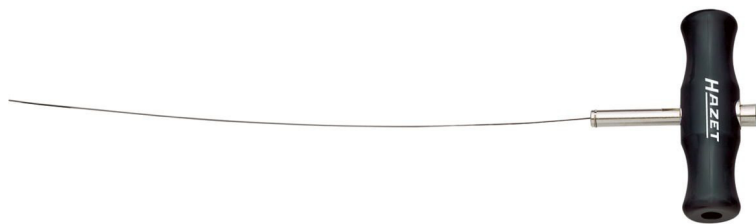

Aplicación:

Desmontaje de lunas de vehículos adheridas

- Las empuñaduras de tracción de seguridad con cierre automático mantienen el alambre de sierra o de corte fijo de forma segura
- **Tirador** para alojar el alambre de corte
- Alambre de corte cuadrado para cortar de forma rápida y sencilla las líneas de sellado más usuales
- Alambre de sierra compuesto por tres alambres de acero trenzados con recubrimiento de latón, para líneas de sellado anchas o duras
- Inicio de alambre robusto de acero para resortes con empuñadura en T de gran tamaño para introducir el alambre
- Contraapoyo con mango largo y rosca M4 estable para asegurar la sujeción del alambre de corte desde el interior
- Peso neto (kg): 0,1 kg

Número de artículo

4852-3