


Folha de dados do produto

822

EAN-No. 4000896033713



C x L: 260 mm x 20 mm

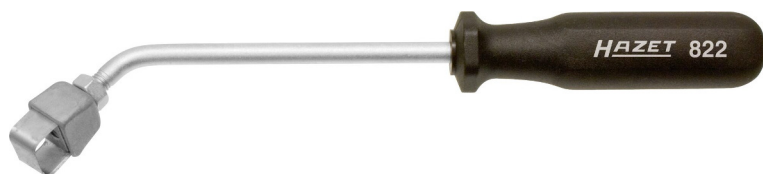

Aplicação:

Remoção da proteção da base inferior (em particular PVC), massa de isolamento acústico, massa de vedação de juntas ou massa de vedação adesiva, placas TÜV, etc.

- Lâminas de viragem bimetálicas HSS substituíveis
- Suporte individual com lâmina 822-01 (plano)
- Raspagem de resíduos de vedante, p. ex., na cabeça cilíndrica
- Extração de condutas de cabos em blocos Yton
- Trabalho amigo do ambiente:
 - sem formação de pó
 - sem emissão de ruídos
 - sem desenvolvimento de cloro ou gás de dioxina (como, p. ex., na combustão)
- Superfície: cromada
- Dimensões: 260 mm x 20 mm
- Peso líquido (kg): 0,19 kg

Número de artigo

822